

**Przedmiar robót**  
**Przebudowa drogi gminnej Nr 107581B**  
**Brzozowo Panki - Wołkuny**

L P	Opis robót , wyliczenie ilości	Jm	Ilość
	<b>D.01.00.00.Roboty przygotowawcze</b>		
1.	<b>D.01.01.01.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 0+000 – 0+965	km	0,965
2.	<b>D.01.02.01. Karczowanie drzew</b>		
	Mechaniczne wycinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy ponad 55cm w tym: średnica 0,56m - szt 1	szt	1
	Wywożenie dłużyc na odległość 2km 1x1,29 +1x077+1x0,58	mp	0,58
	Wywożenie karpiny na odległość 2km 1x1,02+1x0,85+1x0,65	mp	0,65
	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km 1x1,95 +1x2,62 + 1x 2,96	mp	1,95
3.	<b>D.01.02.02.Usunięcie ziemi urodzajnej</b>		
	Usunięcie ziemi urodzajnej przy grubości warstwy do 10cm z odwiezieniem gruntu 965 x 0,5 x 2 x 0,1	m3	96,5
	<b>D.04.00.00. Podbudowy</b>		
4.	<b>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych</b>		
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej 965 x 3,50 Rozjazd 10,5m2	m2	3388
5.	<b>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową K1 w ilości 0,3-0,5 kg/m2 Warstwa wyrównawcza 530 x 3,5 = 1855m2 Warstwa ściernalna 965 x 3,5 = 3377,5 Rozjazd 10,5m2	m2	5243
6.	<b>D.04.08.01. Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi</b>		
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową 530x3,50x 0,050	t	92,75
	<b>D.05.00.00. Nawierzchnie</b>		
7.	<b>D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ściernalna gr,5cm</b>		
	Wykonanie warstwy ściernalnej z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S 50/70 przy grubości warstwy 5cm z dowozem mieszanki przedmiar jw	m2	3388
	<b>D.06.00.00. Roboty wykończeniowe</b>		
8.	<b>D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy</b>		
	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie – średnia grubość 10cm z dowiezieniem i pozyskaniem kruszywa 965x0,5x2	m2	965

Sporządził:

.....  
dnia 1.12.2014 r.

## **Opis techniczny**

**do przedmiaru robót na przebudowę drogi gminnej Nr  
107581B Brzozowo Panki – Wołkuny**

### **1. Przedmiot i zakres opracowania**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przedmiaru robót do kosztorysu na remont istniejącej nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia na odcinku od drogi powiatowej Nr 1565B do m. Wołkuny koniec nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia. Długość odcinka przewidzianego do remontu wynosi 0,965km.

### **2. Opis stanu istniejącego**

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię z powierzchniowego utrwalenia o szerokości 3,50m, korony 4,50m. Stan techniczny nawierzchni jest zły. Występują spękania siatkowe z lokalnymi ubytkami nawierzchni, na odcinku od km 0+000 do km 0+530 koleiny utrudniające poruszanie się pojazdów

W km 0+323 .rośnie drzewo topoli o średnicy 59cm

Przebieg drogi i szerokości poszczególnych parametrów nie ulegną zmianie.

Przewiduje się wykonanie następujących robót

- - wykarczowanie topoli rosnącej w pasie drogowym
- - usunięcie z poboczy darniny
- oczyszczenie nawierzchni
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m<sup>2</sup> (wyrównanie spadków poprzecznych i podłużnych)
- - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5cm po zagęszczeniu
- - uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

Sporządził:


.....  
dnia 1.12.2014 r

# Przekroje poprzeczne


Droga Nr 107581B Brzozowo Pańki - Wołkuny

Skala 1 : 50

Odcinek od km 0+000 do km 0+530

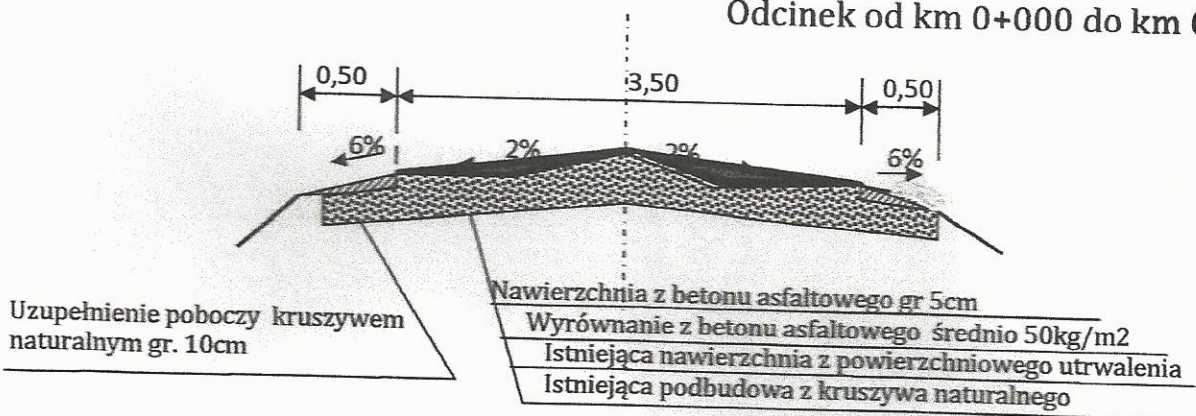

Odcinek od km 0+530 do km 0+965

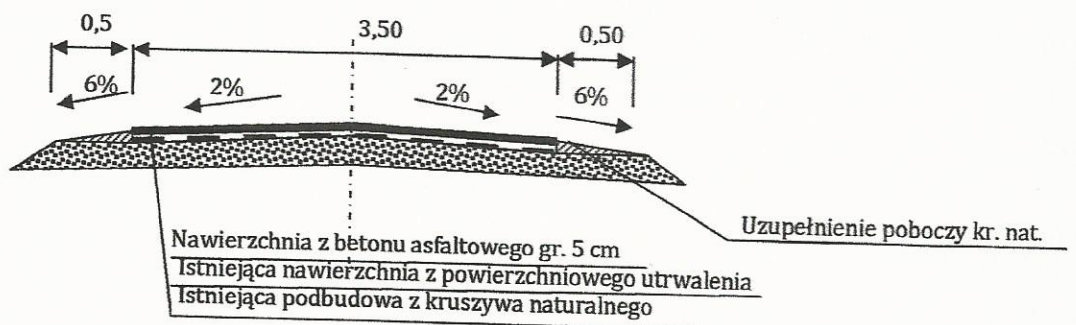

Mirosław Graczyński  
opr. bud. spec. "Drogi"  
WZDP W-wa Nr 5/75

**Wykaz drzew do wycinki**  
**przy remoncie nawierzchni drogi gminnej Nr 107581B**  
**Brzozowo Pańki - Wołkuny**

<b>Lp</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Gatunek drzewa</b>	<b>Obwód</b>	<b>Ilość sztuk</b>
<b>1</b>	<b>0+323</b>	<b>Topola</b>	<b>185cm</b>	<b>1</b>

Sporządził:

Mirostawa Muszyńska  
upr. bud. spec. "Drogi"  
WZDP/W-wa Nr 5/75

.....  
dnia ..... 2014r

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi gminnej Nr 107581 B Brzozowo Panki – Wołkuny

Lp	Nr SST	Opis robot	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,965		
2	D.01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy powyżej 55cm	szt	1		
3	D.01.02.02.	Usunięcie ziemi urodzajnej przy grubości warstwy 10cm	m3	96,5		
4	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	3388		
5	D.04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową	m2	5243		
6	D.04.08.01.	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi w ilości 50kg/m2	t	92,75		
7	D.05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR1 AC11S 50/70 przy grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu	m2	3388		
8	D.06.03.01.	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm	m2	965		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót brutto</b>						

Słownie wartość robót: .

Sporządził:

.....  
dnia. ....